



Motosierras de explosión serie H

Para poda

La motosierra **GSTH 240** es una excelente elección para los usuarios no profesionales que necesitan un producto robusto y fiable para afrontar con facilidad la poda de plantas y, especialmente, de árboles frutales y olivos. Gracias a la estabilidad de carburación, el corte se puede ejecutar incluso en posiciones de trabajo inusuales (con la máquina inclinada o invertida).



Sistema de puesta en marcha fácil "EasyOn": reduce los contragolpes durante el encendido



Tensor de cadena lateral para ajustar la tensión de la cadena con rapidez y practicidad en cualquier condición de trabajo.



Interruptor "AlwaysOn": apagado rápido y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Sistema anti vibración formado por 3 amortiguadores de goma: el usuario queda aislado de las vibraciones, para un mayor confort de uso.



NOVEDAD

GSTH 240

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Longitud espada (punta)	25 cm (10")
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" (piñón) / 40 E
Bomba aceite	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,16 L/0,20 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,7/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,1/7,1 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	3,2 kg
Código	50359001E5
P.V.P. IVA inc.	289,90 €

Motosierras de explosión serie H

Pequeñas

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de motosierras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio entre coste y prestaciones. El modelo más compacto y ligero es la **GSH 400**: ideal para particulares, destaca por el diseño innovador, las prestaciones máximas en su segmento y la fiabilidad de los componentes.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



EasyOn: sistema de arranque fácil que reduce los contragolpes durante el encendido.



Tensor de cadena lateral: facilita el ajuste de la cadena evitando el contacto directo con ella.



Bomba de aceite realizada en aluminio y regulable: permite variar el caudal de aceite en función del uso de la máquina y de la combinación de espada y cadena. El caudal nulo de aceite con el motor al mínimo asegura menor consumo y mayor protección del ambiente.



GSH 400

Potencia/Cilindrada	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm ³
Longitud espada (punta)	35-41 cm/14"-16"
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	Oregon 3/8" x .050" / 57 E
Bomba aceite	automática de aluminio / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	103,2/111,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,9/7,1 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 kg
Espada / Código	41 cm / 50339050E2
P.V.P. IVA inc.	249,90 €

Motosierras de explosión serie H

De potencia media

Las motosierras **H** de mayor cilindrada están diseñadas para trabajos domésticos y pequeña agricultura con un excelente equilibrio entre coste y prestaciones.



Las bajas temperaturas de funcionamiento aportan comodidad y seguridad de uso, además de prolongar la vida útil del motor.



Vibración mínima: garantizada por los sistemas de amortiguación que contribuyen la comodidad general de uso.



Cilindro mecanizado y revestido en níquel: prestaciones estables a lo largo del tiempo.



Carburación estable: funcionamiento fluido de la máquina.



GSH 510

Potencia/Cilindrada	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm ³
Longitud espada (punta)	41-46-51 cm/16"-18"-20" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	Oregon .325"x.050" (16"/66E - 18" / 72E) - .325"x.058" (20" / 78E)
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	110/113 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,2/4,8 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	5,4 kg
Espada / Código	46 cm / 50319051E2A
P.V.P. IVA inc.	279,90 €



Desbrozadoras de explosión serie H

Ligeras

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de desbrozadoras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio de coste y prestaciones. Modelos compactos y ligeros, ideales para limpiar el césped y recortar los bordes.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm.



BCH 250 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple
Capacidad dep. carburante	0,64 L
Nivel de presión/potencia acústica	98/114 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,5/4,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	6,4 kg
Código	61469051E2
PVP IVA inc.	259,90 €

Desbrozadoras de explosión serie H

De potencia media

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de desbrozadoras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio de coste y prestaciones. Estos modelos se caracterizan por la constancia de par y potencia incluso a bajas revoluciones, que las hace idóneas para los trabajos más exigentes. En el vértice de la gama de las desbrozadoras de la línea **H** se coloca el modelo **BCH 500**, de 50,9 cm³; caracterizado por un importante nivel de potencia y un par motor lineal incluso a bajo régimen; la elección ideal para los trabajos más difíciles, como la limpieza de terrenos agrícolas, césped consistente, brozas o arbustos. Las soluciones técnicas adoptadas garantizan una calidad siempre constante a lo largo del tiempo.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desliza sobre 6 rodamientos autolubricantes.



Sistema AlwaysOn: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm. (BCH 400)
Cabezal Tap&Go EVO: cabezal ø 130 mm equipado con hilo de 3,00 mm, funcionamiento Tap&Go EVO (BCH 500)



BCH 400 T

BCH 500 T

Potencia/Cilindrada	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/50,9 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	32 mm
Empuñadura	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Amés	doble	doble profesional
Capacidad dep. carburante	0,86 L	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,4/113 dB(A)	101,5/116 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,5/5,7 m/s ²	7,0/5,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,2 kg	8,3 kg
Código	61459051E2B	61519002E5
PVP IVA inc.	359,90 €	469,90 €

Desbrozadoras de explosión serie H

Multifunción

La desbrozadora multifunción serie **H** ofrece, como el nombre lo sugiere, numerosas funciones de uso. Diseñada para responder a las exigencias de quienes necesitan varias herramientas a la vez, reúne las prestaciones de varias máquinas en una única herramienta. Además de desbrozar, sirve para cortar el césped y los setos. Las aplicaciones se adquieren por separado y se montan con un sistema de enganche rápido sin herramientas que permite cambiar de actividad de forma fácil e inmediata.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 rodamientos autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



BCH 250 D

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Capacidad depósito	0,64 L
Peso grupo motor	4,9 kg
Código	61469203E5
PVP IVA inc.	249,90 €


Desbrozadoras de explosión serie H

Multifunción

Podadora



Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	25 cm/10"
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .050"
Capacidad dep. aceite	0,13 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	96,0/110,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,4/1,4 m/s ²
Peso aplicación	1,7 kg
Código	61469205
PVP IVA inc.	89,90 €

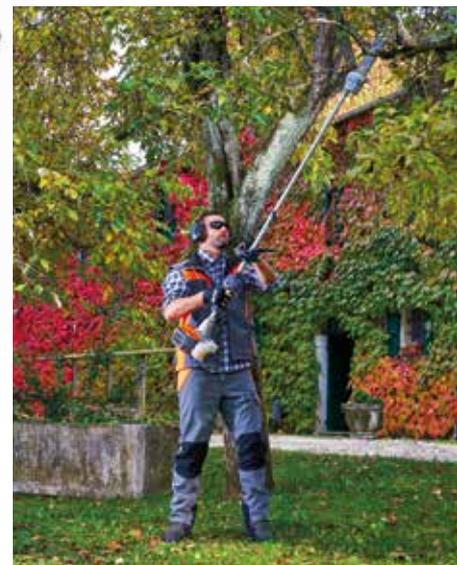

Cortasetos



Longitud total máquina	2,2 m
Longitud de las cuchillas	400 mm
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	30 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/108,0 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,9/5,8 m/s ²
Peso aplicación	2,2 kg
Código	61469206
PVP IVA inc.	109,90 €



Desbrozadora



Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	98,0/114,0 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,5 kg
Código	61469207
PVP IVA inc.	59,90 €



Prolongación del eje



Peso	0,9 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	1000 mm
Código	61469210
PVP IVA inc.	35,90 €





3M Ferretería Anserjo, S.A
ABAC C/ San Onofre 21-23
ALEX 28701 S.S de los Reyes (Madrid - España)
CRE (+34) 91 663 81 13
tesa Fax. (+34) 91 651 95 94
Lince



FERRERERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES

LOCTITE

Tractel
Bruffi Sergio Mola Alemán

Portex E-mail: ferreteriaanserjo@anserjo.com

Unbrako www.anserjo.com



En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSCIE) de 11 de julio de 2002 en relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que los datos personales que pueden constar en esta comunicación, han sido incorporados a un fichero automatizado, inscrito en la Agencia de Protección de Datos, propiedad de FERRERERIA ANSERJO, S.A., del que somos responsables y que tiene la finalidad de gestionar las relaciones de negocio, publicidad, información y cualquier otra de las actividades propias de la sociedad. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, a FERRERERIA ANSERJO, S.A., C/ San Onofre, 21-23 701 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

