


ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL CEVIK PRO ROSCA MACHO 1/2" CA-460/3

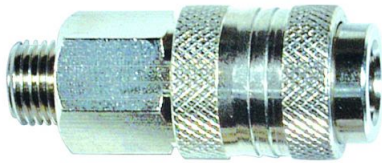

Referencia: CA-460/3
 EAN-13: 8430019006571
 Marca: CEVIK PRO

- Facilidad de uso: Los enchufes rápidos permiten cambios de herramienta rápidos y eficientes, lo que reduce el tiempo de inactividad en las operaciones.
- Compatibilidad universal: Su diseño universal garantiza que sea compatible con una amplia variedad de sistemas y herramientas neumáticas, eliminando la necesidad de múltiples adaptadores o enchufes específicos.
- Aumento de la productividad: La capacidad de cambiar rápidamente entre herramientas o líneas de aire reduce significativamente el tiempo de espera y permite completar las tareas más rápidamente.
- Costo-efectividad: Al ser compatible con varios dispositivos, se reduce la necesidad de invertir en diferentes tipos de conexiones, ahorrando dinero en el equipamiento adicional.

Descripción general

El enchufe rápido universal de rosca macho 1/2" está diseñado para facilitar la conexión y desconexión rápida de herramientas y sistemas neumáticos de aire comprimido.

Este tipo de enchufe es compatible con diversas configuraciones gracias a su característica universal, lo cual lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y de taller.

Está construido generalmente con materiales resistentes a la corrosión, lo que asegura durabilidad y un rendimiento confiable bajo condiciones de uso intensivo.

La rosca macho de 1/2 pulgada ofrece una conexión segura y estanca, minimizando las posibilidades de fugas de aire y maximizando la eficiencia del sistema.

Recomendaciones de uso:

Verificar que el enchufe rápido sea compatible con la herramienta o sistema antes de su instalación.

Asegurarse de que la rosca macho esté correctamente enroscada y apretada para evitar fugas de aire.

Utilizar siempre equipos de protección personal al manejar y conectar herramientas neumáticas.

Realizar pruebas de conexión para comprobar que no hay fugas antes de iniciar operaciones prolongadas.

Mantener el enchufe limpio y libre de residuos para garantizar una conexión óptima.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspeccionar periódicamente el enchufe para detectar desgaste o daño y reemplazarlo si es necesario.

Lubricar las partes móviles y roscas regularmente para asegurar un funcionamiento suave y prevenir la corrosión.

Limpiar el enchufe después de cada uso, especialmente en entornos de trabajo con polvo o partículas que puedan acumularse y afectar la funcionalidad.

Características

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo de accesorio | Accesorio para neumática |
| Tipo de unión | Macho |
| Tipo de conexión | Rápida |
| Diámetro | 1/2" |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Blister |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT) |