


## ISO

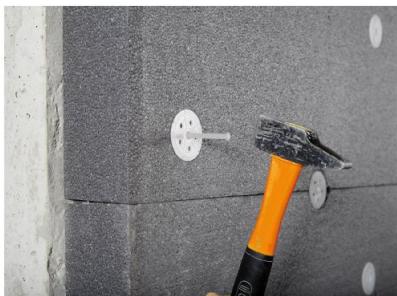

3 439510 576007 >

Referencia: 057600  
EAN-13: 3439510576007  
Marca: SPIT

Designación: ISO CLAVO PLÁSTICO 10-10/30 CABEZA DE 50

- Adecuado para todos los materiales base para aplicaciones SATE
- Altos valores de tracción: 150 kg en hormigón para un consumo de anclajes óptimo por m2
- Fijación SATE segura
- Transmitancia térmica óptima < 0,002 W/K
- Baja incrustación: 25 mm

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión por golpeo para fijación de aislamiento, ideal para SATE con clavo en fibra de vidrio.

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión ideal para el aislamiento con EPS

#### VENTAJAS

Adecuado para todos los materiales base para aplicaciones SATE

Altos valores de tracción: 150 kg en hormigón para un consumo de anclajes óptimo por m2

Fijación SATE segura

Transmitancia térmica óptima < 0,002 W/K

Baja incrustación: 25 mm

Anclajes de expansión para una instalación rápida y fácil

Anclaje premontado para una instalación más rápida

Superficie de placa especial para una adhesión óptima.

Adecuado para paneles de aislamiento gruesos.

Categorías ETICS de uso: A - B - C.

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Paneles de poliestireno

Aislamientos rígidos

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado

Ladrillo Macizo

Hormigón Celular

Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco

### Características

Designación	ISO CLAVO PLÁSTICO 10-10/30 CABEZA DE 50
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	50 mm
Longitud de fijación	60 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	30 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.27 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	PURPLE
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	30 mm
Tipo de cabeza	Cabeza con arandela
Ø cabeza (mm)	50 mm
Profundidad de anclaje	30 mm

### Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETAG 014 (aislamiento)
---------------	-----------------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,54
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR ISO SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	---