


ISO

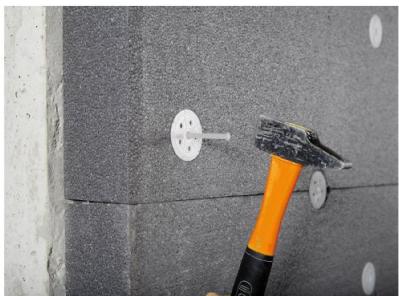

3 439510 576403 >

Referencia: 057640
EAN-13: 3439510576403
Marca: SPIT

Designación: ISO CLAVO PLÁSTICO 10X155/115-125 CABEZA DE 60

- Adecuado para todos los materiales base para aplicaciones SATE
- Altos valores de tracción: 150 kg en hormigón para un consumo de anclajes óptimo por m²
- Fijación SATE segura
- Transmitancia térmica óptima < 0,002 W/K
- Baja incrustación: 25 mm

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión por golpeo para fijación de aislamiento, ideal para SATE con clavo en fibra de vidrio.

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión ideal para el aislamiento con EPS

VENTAJAS

Adecuado para todos los materiales base para aplicaciones SATE
Altos valores de tracción: 150 kg en hormigón para un consumo de anclajes óptimo por m²
Fijación SATE segura
Transmitancia térmica óptima < 0,002 W/K
Baja incrustación: 25 mm
Anclajes de expansión para una instalación rápida y fácil
Anclaje premontado para una instalación más rápida
Superficie de placa especial para una adhesión óptima.
Adecuado para paneles de aislamiento gruesos.
Categorías ETICS de uso: A - B - C.

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Paneles de poliestireno
Aislamientos rígidos

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo
Hormigon Celular

Bloque Hueco
Ladrillo Hueco

Características

Designación	ISO CLAVO PLÁSTICO 10X155/115-125 CABEZA DE 60
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	50 mm
Longitud de fijación	155 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	125 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.27 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	PURPLE
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	30 mm
Tipo de cabeza	Cabeza con arandela
Ø cabeza (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje	30 mm

Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETAG 014 (aislamiento)
---------------	-----------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,46
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR ISO SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---