


## REMACHE ESTÁNDAR BRALO INOX / INOX CABEZA ALOMADA



Referencia: 01260006010  
EAN-13: 8423552062852  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 6,0  
Largo (Nominal) mm: 10

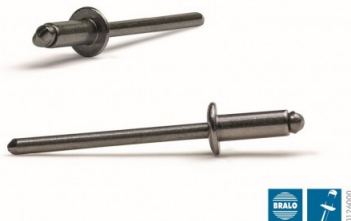

- Disponible en diámetros de 2,4 mm a 7,8 mm, se adapta a un amplio rango de necesidades de unión.
- Permite remachar espesores desde 0,8 mm hasta 185 mm, garantizando versatilidad en múltiples aplicaciones.
- Fabricado en materiales como aluminio, acero inoxidable o cobre, ideal para unir materiales disímiles.
- Ofrece excelente resistencia a vibraciones y variaciones térmicas, manteniendo firmeza y seguridad en la unión.
- Las aleaciones con magnesio aportan gran resistencia mecánica y elevada protección frente a la corrosión.

### Descripción general

Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.

Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.

El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

### Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.

Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.

Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.

Acceso por una sola cara (remache ciego).

Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.

No se aflojan por acción de sollicitaciones dinámicas (vibraciones en general)

Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.

Montaje rápido, económico y de gran calidad.

### Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Cobre

Plástico a Metal

## Aplicaciones:

Automoción  
Carrocerías - vehículos industriales  
Electrónica  
Climatización y Calefacción  
Construcción  
Industria metálica  
Mobiliario metálico  
Electrodomésticos  
Fabricación de escaleras

## Características

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Diametro Ø mm              | 6,0   |
| Largo (Nominal) mm         | 10    |
| Broca (mm)                 | 6.1   |
| d2 mm                      | 11.5  |
| K mm                       | 1.9   |
| W mm                       | 3.6   |
| Rango de espesor (Min-Max) | 3 - 5 |
| Cizalladura (N)            | 6000  |
| Tracción (N)               | 8000  |

## Acabados

|          |              |
|----------|--------------|
| Material | INOX/INOX A2 |
|----------|--------------|

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 250.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,40  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,40   |
| Presentación                     | CAJA   |

## Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |

## Enlaces

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| video | <a href="#">Vídeo producto</a> |
|-------|--------------------------------|