


## Serie CS88 LV

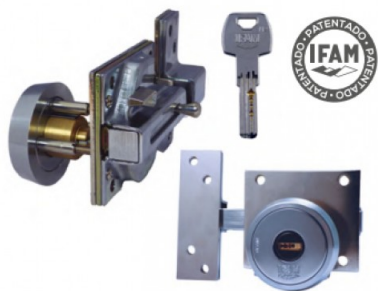

Referencia: 025243  
EAN-13: 8420078428643  
Marca: IFAM

Color: Níquel

- El producto más potente de la gama de cerrojos IFAM
- Combinación del cerrojo CS88 con escudo de alta seguridad
- Diseño de escudo con cilindro patentado por IFAM
- Protección antitaladro, antiextracción y antimordaza



### Descripción general

El cerrojo de seguridad CS88LV de IFAM es una solución pionera en el mercado al unir en un solo conjunto cerrojo y escudo de seguridad. El CS88LV se adapta a puertas con espesores entre 30 y 80 mm. y cuenta con sistemas de protección antitaladro, antiextracción y antimordaza. Todo ello convierte al CS88LV en el producto más potente de la gama de cerrojos IFAM. Las características de este cerrojo son:

- Acabados disponibles: latón y níquel brillo.
- Cuerpo fabricado en acero.
- Palanca cuadrada fabricada en acero con espesor de 17 mm.
- Embellecedor de escudo fabricado en acero macizo de gran espesor.
- Tambora fabricado en acero con espesor de 4 mm.
- Cilindro con 11 pitones: 6 activos y 5 pasivos.
- Presentación en caja (individual).

#### Llaves:

- Se suministra con 5 llaves de puntos de seguridad (con millones de combinaciones).
- Llave compatible con: cilindros serie M+ (Anti snap) y Serie M; candados Titán, Huno 80 y Armoured S; cerrojos CS88 M50/M70 y B6.

#### Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.

### Características

Color	Níquel
Apertura dcha/izda	Dcha/izda
Cilindro incluido	Si
Escudo incluido	Si
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Puntos de seguridad
Grosor de la palanca (mm)	17

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	14,1
---------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Producto empaquetado: largo (cm)	10,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha técnica - CS88 LV</a>
-----	---