


## MORDAZA FORZA DOBLE CON BOCA DE 125MM

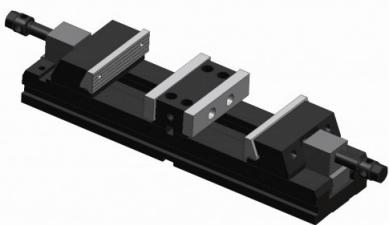

Referencia: DF125/450  
EAN-13: 8424427962383  
Marca: FORZA

A: 450  
B: 278  
2xb: 78

8 424427 962383 >

- Versatilidad: La capacidad de transformar la mordaza en una convencional de gran apertura la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
- Adaptabilidad: El porta bocas oscilante permite un ajuste preciso a piezas de formas irregulares, mejorando la estabilidad y la seguridad durante el amarre.
- Eficiencia en el trabajo: Al poder sujetar dos piezas de manera independiente, el usuario puede realizar tareas simultáneas, aumentando la productividad.
- Ahorro de costos: Un solo producto con dos usos diferentes reduce la necesidad de adquirir herramientas adicionales, lo que se traduce en ahorro de dinero y espacio.

### Descripción general

La mordaza doble con boca de 125 mm es una herramienta versátil y robusta diseñada para trabajos de sujeción en talleres y entornos industriales.

Esta mordaza destaca por su diseño ingenioso, que incluye bocas rectas y descendentes, lo que la hace ideal para sujetar piezas de diferentes formas y tamaños.

El porta bocas central es una característica clave, ya que permite amarrar la mordaza en la parte central para sujetar dos piezas de forma independiente, proporcionando flexibilidad en el trabajo.

Además, este porta bocas se puede posicionar en el extremo del cuerpo de la mordaza, transformándola en una mordaza convencional de gran apertura.

La mordaza sin guiar es ideal para un amarre más firme de piezas irregulares, y el porta bocas oscilante se adapta a la forma de la pieza, asegurando un agarre seguro y estable.

Para su instalación, se requieren 2 juegos de bridas, lo que garantiza una sujeción firme y segura durante su uso.

Esta herramienta ofrece dos usos diferentes con la misma mordaza, lo que la convierte en una opción eficiente y económica para los profesionales que buscan maximizar su capacidad de trabajo con una sola herramienta.

### Recomendaciones de Uso:

Asegúrese de que la mordaza esté firmemente amarrada al banco de trabajo utilizando los 2 juegos de bridas recomendados.

Verifique que el porta bocas central esté correctamente posicionado según el uso deseado, ya sea para sujetar dos piezas de forma independiente o para usarla como mordaza convencional.

Use la mordaza sin guiar cuando trabaje con piezas de formas irregulares para un mejor amarre.

Ajuste el porta bocas oscilante para que se adapte de manera óptima a la forma de la pieza que desea sujetar.

Siempre verifique la estabilidad de las piezas sujetas antes de comenzar a trabajar para evitar deslizamientos y garantizar la seguridad.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie la mordaza después de cada uso para eliminar residuos de material que puedan interferir con su funcionamiento.

Lubrique regularmente las partes móviles, especialmente el porta bocas oscilante, para asegurar un movimiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Inspeccione periódicamente la mordaza en busca de signos de desgaste o daño y realice las reparaciones

necesarias de inmediato para mantener su eficacia y seguridad.

### Características

A	450
B	278
2xb	78
Longitud	450
Distancia máxima bocas pos1	78
Distancia máxima bocas pos2	278
Bridas	12561

### Acabados

Material	Acero cementado 60HRc; Husillo 40HRc
Acabado	Pavonado

### Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	24,00
--------------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	24,00
Producto empaquetado: largo (cm)	69,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Caja de madera

### Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a MORDAZA DOBLE 125mm</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_30DF_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Cro_30DF_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Cro_30DF_2.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_30DF_2.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_30DF_3.psd</a>
cad	<a href="#">DF125_450_Mordaza_Doble.dwg</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Doble.x_t</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Doble.stp</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Doble.dwg</a>
cad	<a href="#">DF125_450_Mordaza_Doble.prt</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Una.prt</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Una.stp</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Una.x_t</a>
cad	<a href="#">DF_125_450_Mordaza_Una.dwg</a>
pdf	<a href="#">manual DF125 450 Mordaza Doble</a>