


## Scangrip Foco LED cable SITE LIGHT 80

Referencia: 035269  
 EAN-13: 5708997352694  
 Marca: Scangrip

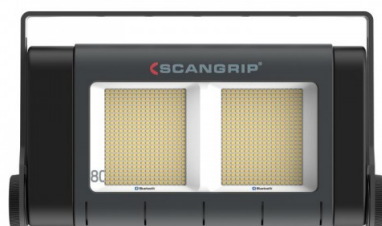

- 80000-20000 lúmenes. Ángulo de haz 120°
- 4 niveles de regulación de luz. Función de control por bluetooth
- Cable 10 metros 3x1,0 mm<sup>2</sup> H07RN-F y adaptador de conexión DIN14640 con soporte para montaje en trípode.
- Sistema de refrigeración activa que permite trabajar en un rango de -25 a +40° C
- IP65

### Descripción general

Focos de alto rendimiento para construcción, hasta 80000 lúmenes.

SITE LIGHT 80 tiene un amplio ángulo de haz de 120°, lo que garantiza una iluminación superbrillante de una gran área de trabajo.

Se suministra con una función de atenuación y control de luz BLUETOOTH que le permite encender/apagar la luz de trabajo y ajustar la luz en cuatro niveles diferentes de forma remota a través de su dispositivo móvil.

Descargar aplicación de control de iluminación.

// App Store - iOS

// Google Play - Android

Diseñado con un asa incorporada para facilitar su transporte y montaje en trípodes. SITE LIGHT 80 se entrega con un adaptador de conexión DIN14640 con soporte para montaje en trípode.

SITE LIGHT 80 es completamente resistente al polvo y al agua (IP65) y tolera todo tipo de condiciones climáticas de -25° a +40°C. Con componentes de alta calidad y refrigeración activa, la lámpara de construcción tiene una larga vida útil y mantiene un alto nivel de rendimiento durante todo el día.

### Características

Flujo luminoso	80.000 - 20.000 lúmenes
Fuente de luz	864 LED SMD
Rendimiento LED	189 lm/w
Salida de luz ajustable	4 niveles
Ángulo de haz principal	120°
Fuente de alimentación	Cable
Tipo de enchufe	Tipo F (enchufe Schuko)
Consumo máximo de energía	630 W
Tensión de funcionamiento CA (V)	220-240 VCA 50/60 Hz
IP	IP65
Protección contra impactos	IK08
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a +40 °C
Resistencia al impacto	1 m

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,70
Largo artículo (cm)	16 cm
Ancho artículo (cm)	41,5 cm
Alto artículo (cm)	24,1 cm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00

## Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectorios móviles / Luz para puertos de cargue (39112004)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">03.5269_Calificación energética</a>
pdf	<a href="#">03.5269_Declaración de conformidad UE</a>
pdf	<a href="#">03.5269_Manual de instrucciones</a>
video	<a href="#">SITE LIGHTS</a>