


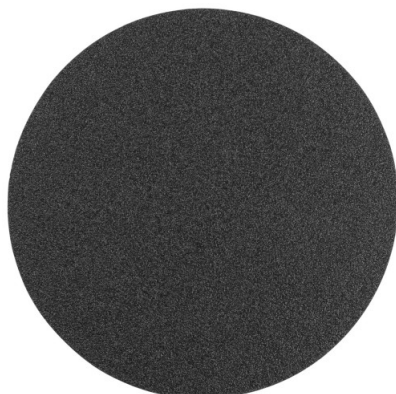

9 003170 070874 >

## PREMIUM C-P65 P E TFC para piedra dura, acero, materiales compuestos, plásticos y piedra blanda

Referencia: 7087  
EAN-13: 9003170070874  
Marca: TYROLIT

Variante: DISC P E 180 C400 P65 TFC [50]

- El disco de carburo de silicio con robusto soporte de papel "E" es perfectamente adecuado para el rectificado grueso y fino.
- Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio del disco rápido y fácil gracias al cierre autoadhesivo
- Carga de trabajo reducida

### Descripción general

#### Descripción

Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permite un cambio de disco muy rápido gracias al cierre de velcro. Gracias a un soporte de papel estable, este disco con velcro es ideal para aplicaciones más bastas, pero especialmente para el acabado, ya que los tamaños del grano de hasta 800 están disponibles de serie. Gracias al grano de carburo de silicio utilizado, usted como operador se beneficia de resultados uniformes en piedra, plástico y materiales compuestos, pero también en acero. Además, se reduce el embozado del disco, lo que aumenta su vida útil.

#### Características Especiales

Cambio de disco rápido gracias al TFC  
Soporte de papel estable para todas las aplicaciones  
Larga vida útil

#### Aplicaciones

Para el acabado grueso y el afinado mecánico de piezas de trabajo de piedra dura, acero, materiales compuestos, plásticos y piedra blanda

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque  
Tamaño del grano 80/120 para trabajos de rectificado universales  
Tamaños de grano de 150 a 800 para un acabado de superficie perfecto

#### Características

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Variante                      | DISC P E 180 C400 P65 TFC [50]                                        |
| Form                          | Disco de papel                                                        |
| Diámetro                      | 180 mm                                                                |
| Grano                         | 400                                                                   |
| Especificación                | C-P65 P E C400                                                        |
| Idoneidad del material        | Acero;Materiales compuestos;Piedras duras;Construcción;Elásticos /PVC |
| Herramienta para              | Lijadora excéntrica                                                   |
| Dimensión D                   | 180 mm                                                                |
| Revoluciones por minuto, máx. | 7.3 rpm / U/min                                                       |
| Abrasivo                      | C                                                                     |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|