


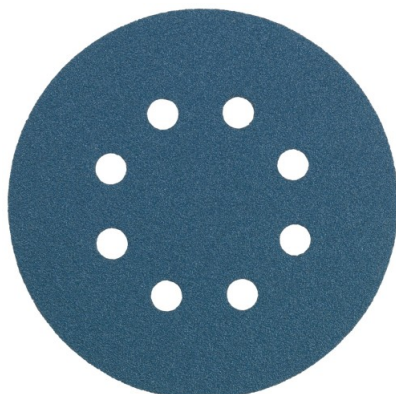

## TFC PREMIUM A-P22 FI para plástico, materiales compuestos, gel coat, madera y aluminio

Referencia: 34063299  
EAN-13: 9003170027861  
Marca: TYROLIT

Variante: DISC FI 150 A180 P22 TFC15 [50]

- Soporte de láminas especial para una estabilidad del canto mejorada y el máximo rendimiento de arranque
- Sin embozar ni añadir carga al disco
- Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio de la muela rápido y fácil gracias al cierre autoadhesivo

### Descripción general

#### Descripción

Con este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tendrá la garantía de acertar en el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de mejorar la estabilidad del canto, un soporte de lámina especial garantiza el mayor rendimiento de arranque de material. Gracias al cierre de velcro en la parte posterior, puede montar este disco rápida y fácilmente en su rectificadora excéntrica. El disco de velcro viene de serie con 8, 15 ó 17 orificios y está disponible en tamaños del grano de hasta 400 para un acabado perfecto de la superficie.

#### Características Especiales

Rápido cambio de la muela gracias al TFC  
Máximo rendimiento de arranque  
Muy buen rectificado en cantos

#### Aplicaciones

Para el acabado grueso y el afinado mecánico de piezas de trabajo de plástico, materiales compuestos, gel coat, madera y aluminio

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque  
Tamaños de grano de 80 a 120 para trabajos de rectificado universales  
Tamaños de grano de 150 a 400 para un acabado de superficie perfecto

#### Características

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Variante                      | DISC FI 150 A180 P22 TFC15 [50]                                         |
| Form                          | Disco FILM                                                              |
| Diámetro                      | 150 mm                                                                  |
| Grano                         | 180                                                                     |
| Especificación                | A-P22 FI A180                                                           |
| Idoneidad del material        | Metales no férricos;Madera;Elásticos /PVC;Gelcoat;Materiales compuestos |
| Herramienta para              | Lijadora excéntrica                                                     |
| Dimensión D / HOLES           | 150 / 15 mm                                                             |
| Revoluciones por minuto, máx. | 8.8 rpm / U/min                                                         |
| Abrasivo                      | A                                                                       |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|