


## 8000 A 0G - A 2G Alicates para anillos de retención externos



Referencia: 8000 A 2G  
EAN-13: 4010886670033  
Marca: GEDORE

Medida: rectos 10-15mm

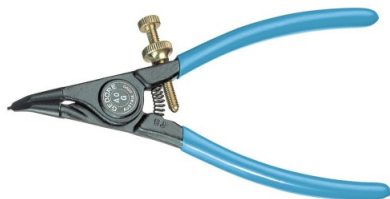

### Descripción general

Para ejes, Para los anillos de sujeción Seeger de cierre automático y para los anillos de sujeción Benzing de cierre automático, Ejecución similar a la DIN 5254 forma A, A 0G - A 1G = 30° mandíbulas en ángulo, A 2G = puntas rectas, Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para el tope fijo, Alta seguridad de montaje, el tope fijo evita que los círculos más pequeños se sobreestimen, Acero forjado GEDORE de cromo-vanadio especial templado y revenido, Mecanizado con precisión, endurecido con aceite y templado, Negro, con mangos sumergidos rojos

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Diseño del mango: Aislamiento por inmersión  
Diseño sin chispas: No  
Tipos de articulaciones: Articulación colocada  
Proceso de endurecimiento: Templado al aceite y revenido  
Regalo de primavera de apertura: Sí

### Características

Medida	rectos 10-15mm
Contenido (número de piezas)	1
Tip-Ø	1,8 mm
La longitud de la cabeza	57 mm
Diámetro del eje para los anillos de sujeción Benzing	12,0-16,0
El diámetro del eje de los anillos de agarre Seeger	10,0-15,0
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación colocada
Proceso de endurecimiento	Templado al aceite y revenido
Regalo de primavera de apertura	Sí

## Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
----------	------------------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	180 mm
Ancho artículo (cm)	110 mm
Alto artículo (cm)	14 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

## Clasificación

eClass	21-04-38-07
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de anillo de retención (27112110)