


HE-C4 [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Con collarín. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales



Referencia: HEC4M10
EAN-13: 8423533870094
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 40 Ø12

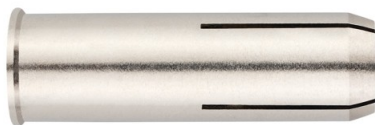

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M10 x 40 Ø12
L	40
Prof. mín. Anclaje	40
Prof. mín. de taladro	43
Profundidad efectiva	40
Par de apriete (Nm)	17
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	80
Distancia min. entre ejes "B"	200
Distancia min. al borde "A"	150
M ("")	M10
M x L	M10
Extracción hormigón no-fisurado	121
Cizalladura hormigón no-fisurado	121

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 14/0068
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,12
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA_HEHO_6_es_rev6
pdf	FT_HE_es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-C4
pdf	Plano Neutro para HE-CL
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra